

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры AC-D7111R1W. Камера предназначена для использования внутри помещений.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Расширенный динамический диапазон (D-WDR)
- Шумоподавление: 3D-DNR
- Механический ИК-фильтр
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
- ИК-подсветка до 10 метров
- Поддержка двух потоков
- Двусторонний аудиоканал (встроенные динамик и микрофон)
- Передача данных - по сети Ethernet и WiFi

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения. Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации.

Сегодня ActiveCam - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active.


В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

Быстрый старт

1. Подключите адаптер питания из комплекта, в течении минуты камера загрузится.
2. Создайте учетную запись на сайте cloud.trassir.com.
3. Скачайте мобильное приложение TRASSIR для вашего телефона в GooglePlay или AppStore
4. Запустите приложение и войдите под учетной записью, созданной ранее.
5. Настройте WiFi на камере
Добавить устройство > Добавить устройство в облако > ActiveCam > Настройка WiFi в камере.
6. Добавьте камеру, считав QR-код со стикера или, введя MAC-адрес вручную.

Все. Камера готова к работе.

Размеры

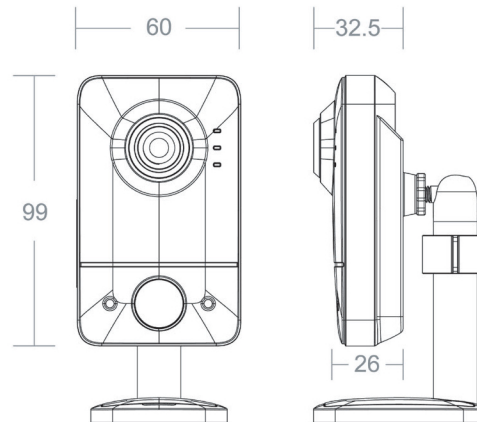

Примечания

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Ручная настройка сетевых параметров

Настройка WiFi на камере:

Настройте WiFi на камере при помощи мобильного приложения TRASSIR или в WEB-интерфейсе, предварительно подключившись к камере по Ethernet.

Подключение по сети Ethernet

Для настройки, камера и ПК должны находиться в одной локальной сети. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

По умолчанию, на IP-камере установлены следующие сетевые настройки:

- IP-адрес: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК для подключения к камере:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите браузер, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя и пароль. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 2 года.

Подробную инструкцию по настройке камеры и условиях предоставления гарантийного сервиса смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.

Технические характеристики

Модель	AC-D7111IR1W
Матрица	1/3" CMOS 1.3Мп
Разрешение	960P(1280x960)
Скорость трансляции	960P@25fps
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)
ИК-подсветка	до 10 метров
Объектив (мм)	2.8
WDR	Да (D-WDR)
Стандарты сжатия	H.264
Битрейт	4Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 128Гб
Аудио	Двусторонний аудиоканал
Датчик движения	Программный
Питание	5V DC
Максимальное потребление	3 Вт
Размеры (мм)	99 x 60 x 32
Вес (г)	300
Рабочая температура	-10°C ... +50°C

Комплектация

IP-камера	1 шт.
Блок питания 5В DC	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Кронштейн	1 шт.

AC-D7111IR1W

Компактная беспроводная 1.3Мп IP-камера стандартного дизайна



Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:

Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство Пользователя!